


**ROTATING AND TILTING DEVICE POSITIONER – TWO AXIS PROGRAMMABLE
POSIZIONATORE – RIBALTATORE – PROGRAMMABILE A DUE ASSI**

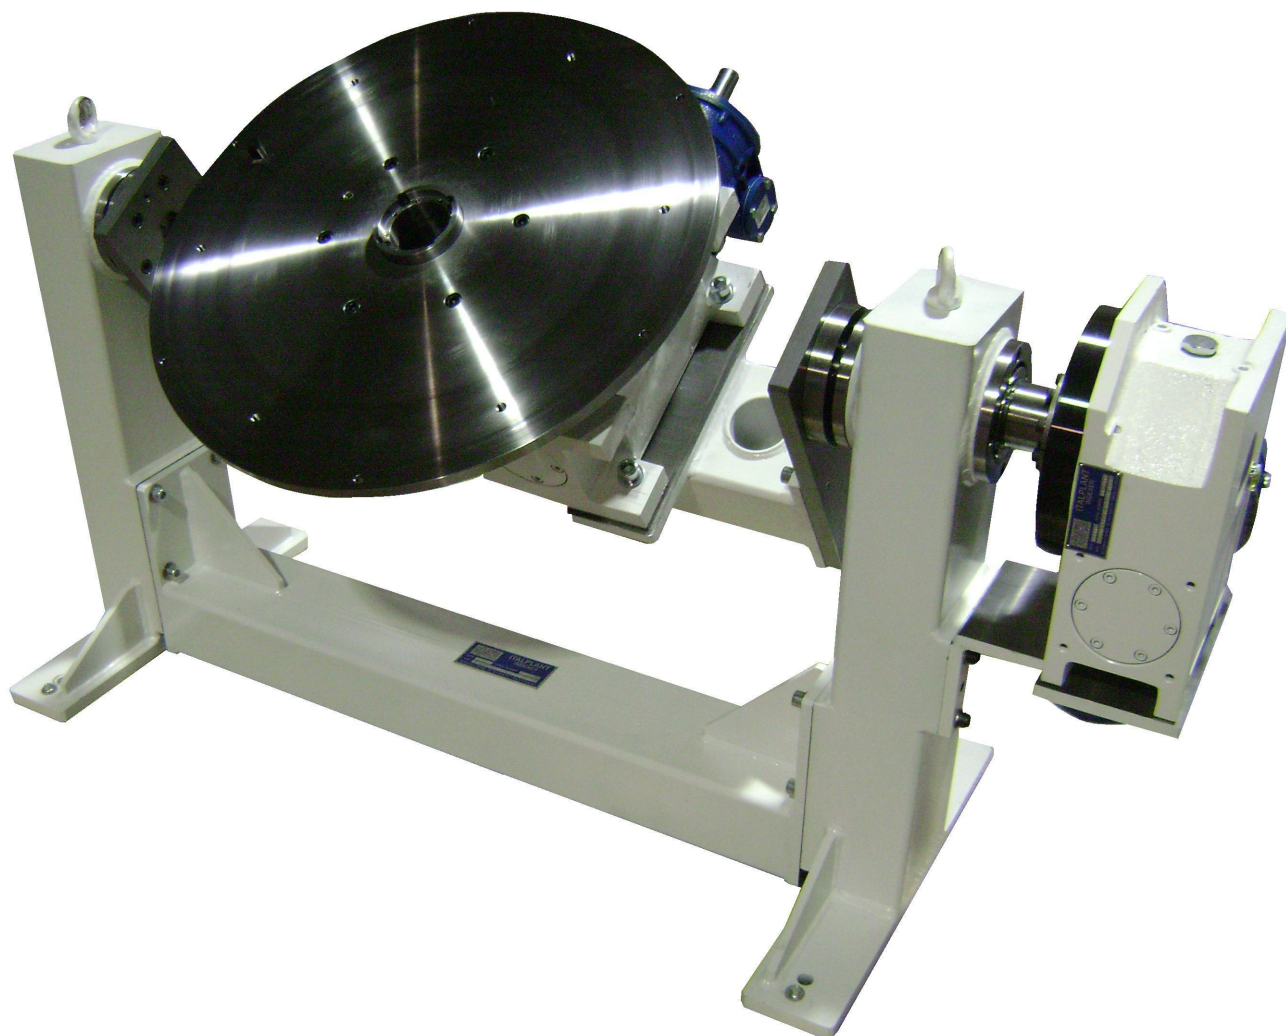

Light and simple design, high load capacity, flexibility of operating angular ranges, the most accurate repeatability in commerce: from the match of two of the renowned series SX HD, a positioner suited for every need.

Completely programmable with servo motors, the two indexers, both with globoidal cam, guarantee high accuracy and reliability that all the customers are looking for.

Design semplice e leggero, alta capacita' di carico, flessibilita' di angoli di rotazione e ribaltamento, la ripetibilita' piu' precisa esistente sul mercato: dall'unione di due tavole della celebre serie SX HD, un posizionatore adatto ad ogni esigenza.

Completamente programmabile con servomotori, i due intermittori a camma globoidale garantiscono l'accurata precisione ed affidabilita' che tutti i clienti cercano.

ROTATING / TILTING



Dimensions / *Dimensioni*

1400 x 700 x 600 mm

Weight / *Peso*

400 kg

Maximum payload /

Massimo carico

1200 kg



Repeatability/ *Ripetibilità*

± 0.03 mm

(r= 250 mm)

Operating tilting range/

*Range angolare di
oscillazione*

$\pm 180^\circ$



Max rotating and tilting speed / *Massima velocità di rotazione e oscillazione*

100 rpm

PLEASE CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE FOR FURTHER INFORMATION
CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO TECNICO PER ULTERIORI INFORMAZIONI



Via Gonin, 45/A, 45/B - 10137 Torino (Italy)
Tel. + 39.011.30.92.177 - 30.99.485 - Fax + 39.011.30.95.080
www.italplant.com - e-mail: info@italplant.com